

CABEZAL GIRASOLERO CG 2010



Máquinas agrícolas & Remolques

WHATSAPP: 11 2787 0031
WWW.GRUPOZZETTO.AR



Máquinas Agrícolas Ombú S.A. / Remolques Ombú S.A. / Grupozetto
Las Parejas, Santa Fe / Mercado Central, Prov. Buenos Aires. Argentina
info@grupozetto.ar



POTENCIAMOS FUTURO.



Máquinas agrícolas & Remolques **GRUPOZZETTO**

**Máximo rendimiento
para potenciar tus resultados.**

Especificaciones técnicas.




Bandejas de 2000mm. de longitud con Pantalla o escudo regulable en altura ancho variable y gran profundidad que guían la planta hasta el destroncador y disminuyen la pérdida de granos por caída de la bandeja, además cuentan con sistemas de chapas laterales regulables para hacer más eficiente la cosecha.



Pantalla o escudo regulable en altura además de avance y retroceso, la cual permite que la planta se recueste al ser tomada por el destroncador y evita que se golpee y se desgranan los capítulos espiga provocando pérdidas.



Molinete regulable en altura junto con la pantalla, con dedos de acero en la zona de cosecha, los cuales empujan la planta hacia el interior del cabezal y pateadores de goma en la zona de bandejas que empujan los capítulos hacia el interior del cabezal para que sean cortados los tallos por la barra de corte.

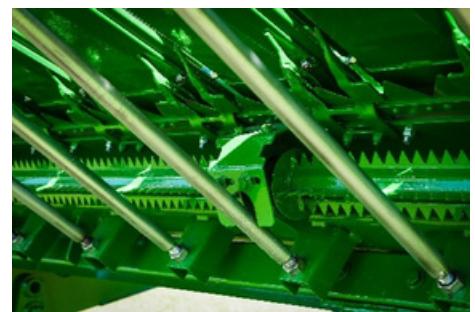

Barra de corte de secciones 206236M1 que realizan el movimiento alternativo de vaivén y provocan el cizallamiento de los tallos en contra filo con los punzones de acero estampados. Rolo destroncador con dedos en todo el largo del cabezal, el cual tracciona la planta hacia abajo para ocasional que la menor cantidad de tallo caiga dentro del cabezal. Rodamientos cubiertos por guardapolvos y guarda palos que aumentan la vida útil de los mismos.



Sin fin acarreador de gran vuelo que permite una muy buena entrega del material al embocador de la cosechadora.



Sistema hidráulico de elevación de pantalla y molinete que permite la regulación en altura de los mismos desde la cabina de la cosechadora. Disponibles opcionales de placas hidráulicas para cada marca de cosechadora.



Embocador de acople rápido adaptable a todo tipo y marcas de cosechadoras. Barras cardánicas de acuerdo al eje de transmisión de mando de la cosechadora.




Transmisión a cadena para molinete, destroncador y sin fin y a correa para autónomo con usina manual caja en baño de aceite para el mando hidráulico la cual permite realizar el movimiento del cabezal para engancharlo con la cosechadora o pañar el cabezal a posición de transporte. Rodados duales con llantas disponibles para cubiertas 6.00 x 16 o 185 R14. Instalación de luces y ancho de transporte reglamentarios.



Sistema de carro de transporte que permite realizar el movimiento del cabezal para engancharlo con la cosechadora o pañar el cabezal a posición de transporte. Rodados duales con llantas disponibles para cubiertas 6.00 x 16 o 185 R14. Instalación de luces y ancho de transporte reglamentarios.



CABEZAL GIRASOLERO CG 2010. Adaptable a cualquier tipo de cosechadora mediante embocador abulonado.

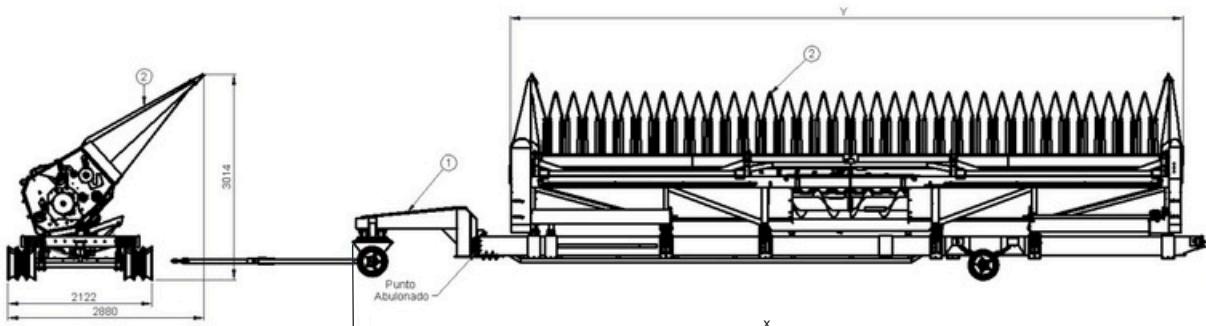

Cabezales Girasoleros

CABEZALES GIRASOLEROS					
Surcos/distancia (mm.)	16/ 525	18/ 525	21/ 525		
Ancho de trabajo (m) Peso	8	9	10.5		
kg. Ancho Bandejas (mm.)	2500	2700	3200		
Distancia entre líneas (mm.)	200	200	200		
Longitud X (mm.) Longitud Y (mm.) Exportación	262.5	262.5	262.5	11560	12616
Surcos/distancia (mm.)	8845	9900	3		
Ancho de trabajo (m) Peso	EXPORTACIÓN		1147		
kg. Ancho Bandejas (mm.)	8/ 762	12/ 762	16/ 762	8/ 914	12/ 914
Distancia entre líneas (mm.)	5.5	8.4	11.4	6.4	10
Longitud X (mm.) Longitud Y (mm.)	1900	2600	3300	2100	2900
	176	176	176	215	215
	254	254	254	304	304
	10100	12200	15200	10100	13800
	6304	9350	12400	7400	11025