



>> Equipo Tolva Cerealera
Full Trailer

OMBU 
Máquinas agrícolas & Remolques **GRUPOZZETTO**

usted nos conoce

- Sólida construcción
- Capacidad : 24 m³ por unidad
- Andar estable y seguro gracias a un bajo centro de gravedad



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ISO 9001 : 2000



Industria
Argentina 100%
Mejor relación
precio calidad

Atención
personalizada

Unidad
de exportación



>> Equipo TOLVA Cerealera Full Trailer



Semi-Remolque
Volumen: 50 m³

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Volumen de carga: 24 mts³ (aprox.) por unidad.

Chasis: autoportante tubular

Carrozado y herrajes: chapa N° 14 (2mm) con estampado de nervaduras verticales.

Puertas laterales: permiten la colocación del piso postizo para la posterior carga de bolsas u otros elementos.

Suspension: elásticos reforzados de 12 hojas. Espesor por hoja 1/2" (12,7mm) de ancho y el paquete es de 3" (76,2mm). Tensores de acero fundido y bujes SILEM BLOCK. Manotas en acero estampado.

Ejes: tubulares con punta de acero SAE 1541 soldadas por fricción a un tubo de Ø 5" microaleado con puntas de acero aleado tratadas térmicamente. Rodamientos gemelos 518445 - 410 montados con ajuste deslizante.

Opcional: lubricación mediante grasa o aceite.

Rodado: es posible equipar la unidad con llantas artilleras 8.25 x 22.5" sin cámara, llantas artilleras 8.00 x 20" con cámara, llantas disco 8.00 x 20" con cámara, llantas disco 8.25 x 22.5" sin cámara, llantas disco 9.00 x 22.5" sin cámara.

Frenos: de 8" Meritor sistemas Q Max. Leva con bujes lubricados, elemento de fricción FRAS - LE, SPRING BRAKE en donde lo requiere.

El equipamiento cumple con la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449.

Perno de enganche (semi - remolque): según norma SAE forjado y endurecido por tratamiento térmico.

Sistema de giro (acoplado): mediante aro giratorio Ø 1000 x 70 con bolillas de acero al cromo. Lanza de tiro con ojal giratorio.

Boquillas de descarga: ubicadas en la parte inferior, de apertura y cierre manual con doble cremallera de acero tratado y guías con rodamientos blindados.

Cobertura: sistema de lona mecanizadaaccionada manualmente desde la parte trasera de la unidad

Pintura: fondo antióxido más esmalte poliuretánico con espesor de 70 - 90 micrones. Opcional: pintura interior epoxi.

Generales: Luces y frenos reglamentarios / guardafangos de goma / bandas perimetrales reflectivas / cajón de herramientas en dos tamaños disponibles / Porta auxilio doble.

Opcional:

- sistema bi-tren.
- Descarga hidráulica.


Nota: Unidades con licencia de configuración de modelo otorgada por la Secretaría de Industria de la Nación.
Cumple con requisitos de la Ley de Tránsito y Ley de Seguridad Vial N° 24.449 y Dto. Reglamentario 779/95.

F 7.2.3-30. Revisión: 0

La empresa se reserva el derecho de introducir cambios sin aviso previo.



Opcional sistema de descarga de
accionamiento hidráulico para el
abastecimiento de otros equipos.

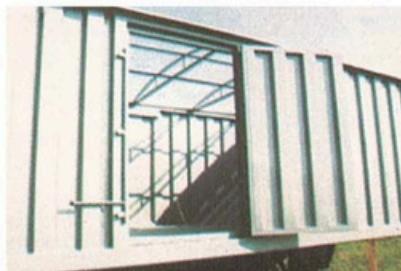

Puertas laterales que permiten colocar un piso postizo para carga de bolsas o cajas.



Boquillas inferiores de doble cremallera de acero tratado y guías con rodamientos blindados.



Vista interior de las tolvas.



Sistema de lona mecanizada accionada desde el exterior de la unidad, fácil cierre y apertura de la misma y perfecto cierre no permitiendo la entrada de agua.



Sin fin inferior del sistema de descarga.



Piso postizo.



Manija de
accionamiento.



Mando del
sistema
hidráulico.

OMBU 
35
AÑOS
GRUPOZETTO



WHATSAPP: 11 2787 0031
WWW.GRUPOZETTO.AR

