

EXTRACTORA HIDRO PRO PULSADA


CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN: 210 TN / H.

OMBU 
35
AÑOS
Máquinas agrícolas & Remolques GRUPOZZETTO



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI 9000 - 989 / RI 9000 - 990

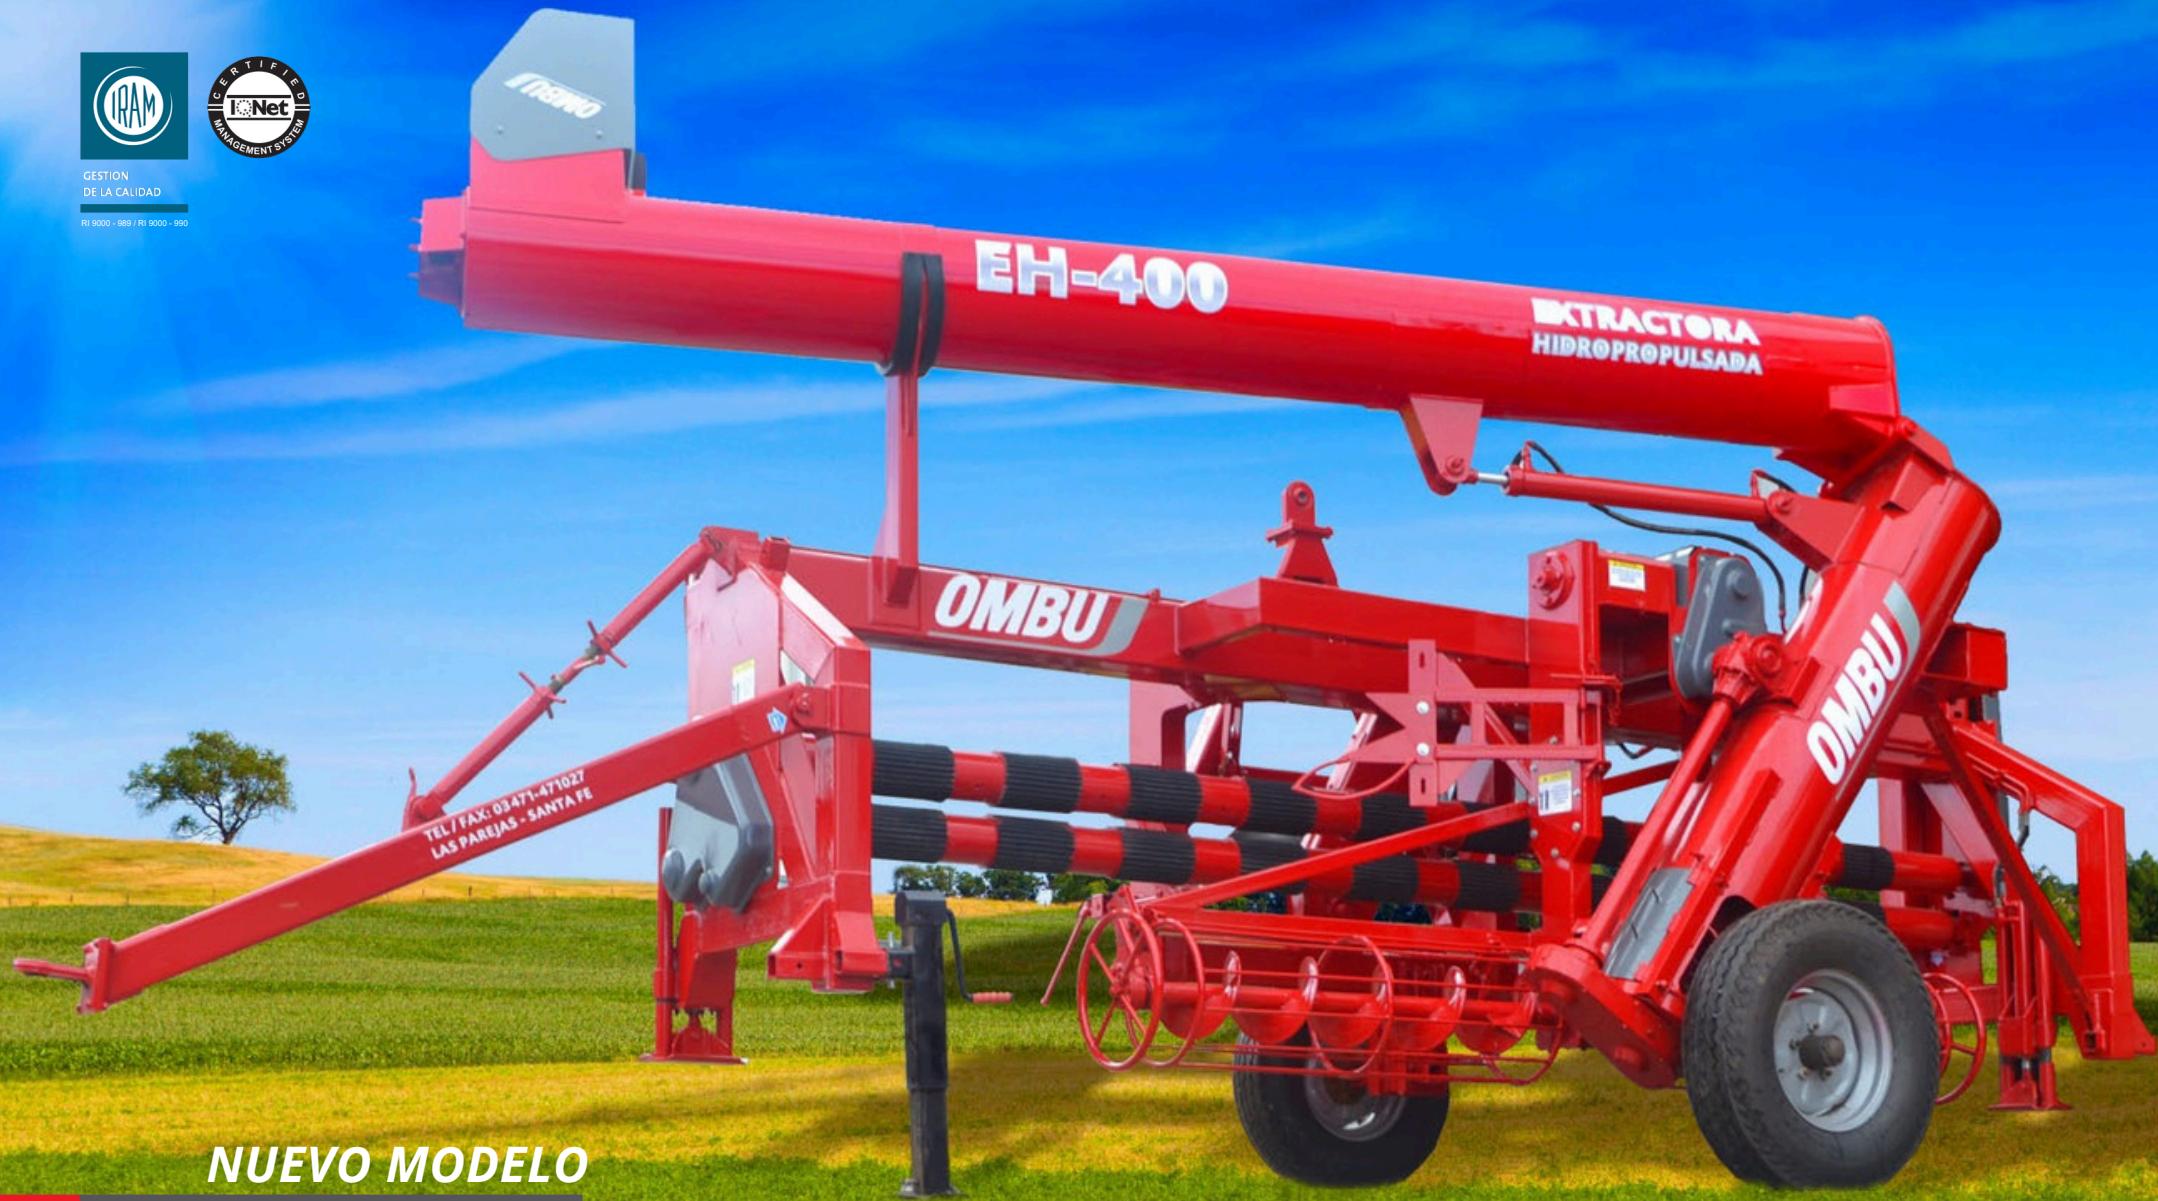

NUEVO MODELO
EH-400

CARACTERÍSTICAS

EXTRACTORA HIDROPROPULSADA EH 400

Tamaño de bolsas: 6 y 9 Pies

Sistema de descarga: Tubo de Ø400 mm – Doble espira en tramo inicial para optimizar la descarga.

Capacidad de extracción: 210 Tn/h

Potencia requerida: 65 Hp

Accionamiento Mecánico: TDP - 540 rpm

Sistema de elevación: Dotado de dos cilindros hidráulicos y un gato mecánico, balanceando perfectamente el equipo para realizar el cambio de posición de trabajo a posición de transporte y viceversa.

Sistema de extracción: Sistema de pasaje de bolsa con doble rolo accionado hidráulicamente con regulación de velocidad

Trocha en trabajo: 5135 mm

Ancho max. en transporte: 2480 mm

Rodado: 7.50 x 16”

Seguridad: Zafe por tornillo fusible en mando cardánico.

Cobertores de seguridad según norma IRAM 8076-0.

Sistema de desacople sin fines barreiros para trabajos final de bolsa.

Accesorios: Tolva extra-liviana para trabajos en final de bolsa.

Gran trocha en posición de trabajo, aporta gran estabilidad y maniobrabilidad frente a defectos de armado de bolsa.

Deja muy poco grano en final de bolsa.