

FERTILIZADORA AUTOPROPULSADA F5000

5000 litros de capacidad. Precisión y calidad.



WHATSAPP: 11 2787 0031
WWW.GRUPOZZETTO.AR



Máquinas Agrícolas Ombú S.A. / Remolques Ombú S.A. / Grupo Zzetto
Las Parejas, Santa Fe / Mercado Central, Prov. Buenos Aires. Argentina
info@grupozzetto.ar



POTENCIAMOS FUTURO.



**Vos evolucionaste.
Y como tu campo lo necesitaba,
nosotros también.**

Un equipo versátil de gran capacidad de carga que permite aplicar dosis fija o variable fertilizantes granulados, enmiendas en polvos y semillas realizando una labor uniforme y precisa para la nutrición de cultivos y pasturas.



Equipamiento de electrohidráulico para realizar aplicaciones a dosis variable



Lona enrollable con sistema de plegado y arcos para mantener intacta la calidad del producto a aplicar.



Depósito de aceite y radiador



Amplia y confortable cabina, con equipamiento de guiado satelital y balanza referencial.

Especificaciones técnicas.

OMBU **35**
AÑOS
Máquinas agrícolas & Remolques GRUPOZZETTO

Capacidad volumétrica: 5000 Litros.
Capacidad máxima de carga: 6000 Kg.
Alto: 4,10 m. **Largo total:** 7,70 m. **Ancho:** 3,20m.
Altura de los discos: 2,10 m. **Trocha:** 2,62 m. **Rodado:** 12,4 x 46".
Despeje: 1,55 m.

CHASIS

Robusto y totalmente abullonado, permite una mayor torsión al equipo

MOTOR

CUMMINS 6BTA | 5.9 | 173HP

TRANSMISIÓN

Manual: EATON | Automática: ALLISON

HIDRÁULICA

Accionamiento hidráulico a través de dos bombas en tandem de 45 Lts.
Sistema hidráulico independiente de la fertilizadora.
Dirección hidráulica compuesta por bocha de dirección y cilindro de doble dirección. Control cómodo y seguro de la unidad.

FRENOS

El sistema de frenado con frenos a disco y mordazas en sus 4 ruedas.

TROMPA

Construida en PRFV. El diseño de capot proporciona comodidad y sencillez para acceder rápidamente al motor a la hora de realizar tareas de mantenimiento o reparación.
Está equipada con 6 faros, que sumados a los de la cabina brindan una perfecta iluminación nocturna.

CABINA

Nuevo diseño. Mayor visibilidad, confort y seguridad para el operador.
Fabricada en estructura metálica y PRFV.
Excelente disposición de los elementos funcionales, mejor accesibilidad.
Butaca ergonómica con cinturón de seguridad.
Amplios espejos de doble visión.


TOLVA

Totalmente abalonada construida en acero Inoxidable altamente resistente a la acción abrasiva de los fertilizantes.
Velocidad de trabajo: Hasta 25 Km/h.
Balanza electrónica.
Cintas transportadoras de 80cm de ancho fabricadas en goma de tres telas de alta resistencia.

Sistema de fertilización Yomel.



Sistema de distribución Bidisco con paletas móviles para ajuste del perfil de distribución completamente construido en acero inoxidable.
Ancho de labor: 36m en granulados – 14m en polvos.

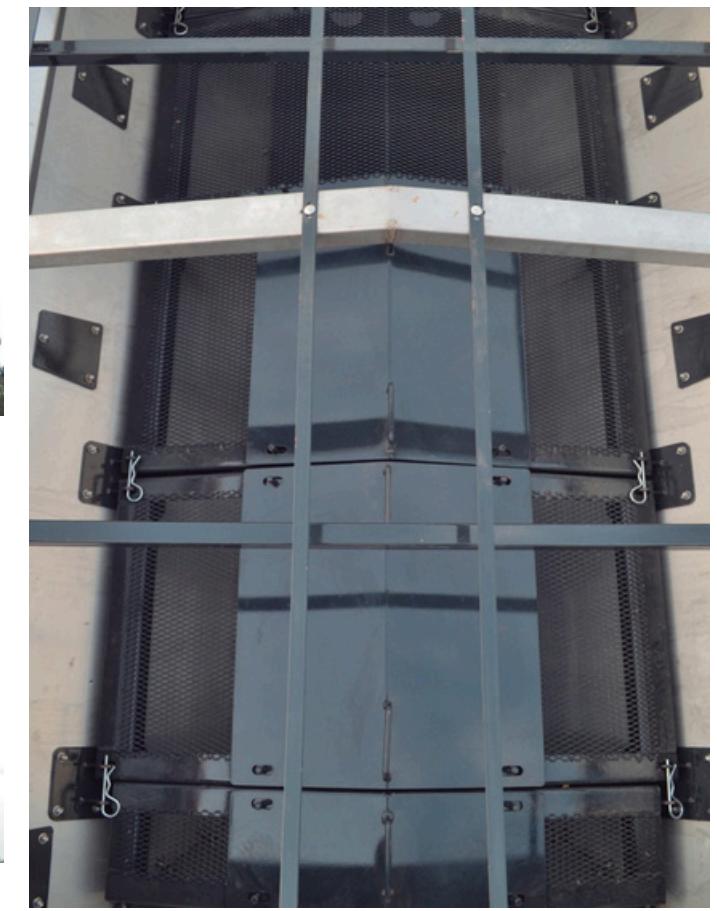

Rejillas interiores y protección para granulados. Protección en Sombrero Chino para polvos.