

**SEMIREMOLQUE BITREN
BARANDAS VOLCABLES**

**EQUIPO DE LIBRE CIRCULACIÓN
NO REQUIERE CORREDORES AUTORIZADOS**

OMBU 35 AÑOS
Máquinas agrícolas & Remolques **GRUPOZZETTO**



GESTION
DE LA CALIDAD

RI 9000 - 889 / RI 9000 - 990



CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SEMIREMOLQUE BIARTICULADO BITREN BARANDAS VOLCABLES | CONFIGURACIÓN 1S | 2D | 2D | 2D

EQUIPO DE LIBRE CIRCULACIÓN. NO REQUIERE CORREDORES AUTORIZADOS.

POTENCIA REQUERIDA: 6,75 CV/TN BRUTA TRANSPORTADA.

LARGO TOTAL COMBINADO: 22,40 M.

CAPACIDAD DE CARGA TOTAL NETA: 41.100 KG.

EQUIPO COMPUESTO POR UN VAGÓN DELANTERO Y UNO TRASERO. AMBOS POSEEN UNA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DE 17,4 M3.

TARA DEL PRIMER SEMI: 5550 KG.

TARA DEL SEGUNDO SEMI: 4950 KG.

FABRICADO ÍNTEGRAMENTE EN CHAPA DE ALTA RESISTENCIA.

POTENCIA MÍNIMA DEL TRACTOR: 405 CV (6X2)

PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PVTC): 60 TONELADAS.

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL ITG MARCA BOERO EN TODOS SUS EJES.

SISTEMA DE FRENOS NEUMÁTICO CON SISTEMA ANTIBLOQUEO ABS. SISTEMA ELECTRÓNICO DE FRENO EBS EN TODOS LOS EJES Y CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD ESC - RSS.

TÁNDEM DE EJES CON SISTEMA DE BALANZA REFERENCIAL VISUALIZABLE EN EL TALBERO DIGITAL.

ILUMINACIÓN CON SISTEMA DE LED EN SU TOTALIDAD. LUZ DE GIRO AMPLIO EN SEGUNDO VAGÓN Y FAROS DE LUZ ANTINIEBLA.

DISPOSITIVOS LATERALES DE PROTECCIÓN SEGÚN NORMA IRAN-AITA 10276.


PARAGOLPES TRASERO CUMPLE LA NORMA IRAN-AITA 10260.

CAJONES DE HERRAMIENTAS PLÁSTICO. TANQUE DE AGUA.

ESTE EQUIPO OPTIMIZA SIGNIFICATIVAMENTE LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE DE CARGA SECA Y PALETIZADA.

DIMENSIONES GENERALES (EXPRESADAS EN MM)

VAGÓN TRASERO: PESO APROX.: 4950 KG

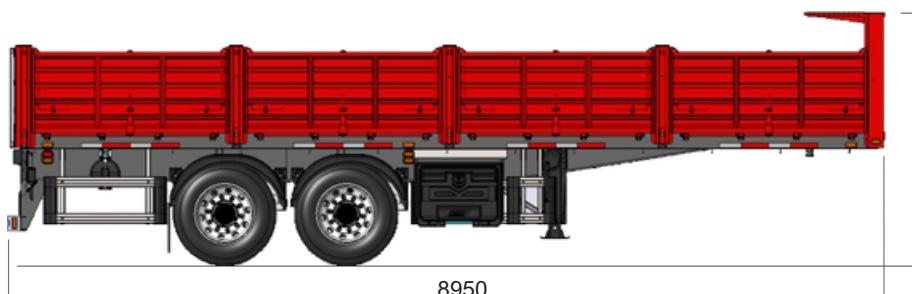

VAGÓN DELANTERO: PESO APROX.: 5550 KG

