

SEMIREMOLQUE PORTA CONTENEDOR

- Aptopara todotipodecontenedores.
- Diferentes configuraciones de ejes.
- Adaptación para instalación de equipos térmicos.



Máquinas Agrícolas Ombú S.A. / Remolques Ombú S.A. / Grupozetto
Las Parejas, Santa Fe / Mercado Central, Prov. Buenos Aires. Argentina
info@grupozetto.ar



POTENCIAMOS FUTURO.

OMBU 
Máquinas agrícolas & Remolques **GRUPOZZETTO**

Especificaciones técnicas.



VERSIONES

Modelos de dos ejes (tándem) y de tres ejes (tridem / 2+1 / 1+1+1)

Apto para contenedores tipo Jumbo.

MEDIDAS

Longitud total: 12,70m | Ancho Exterior: 2,60m.

CHASIS

Viga Doble T realizadas en acero de alta resistencia. Perno pivotor forjado abulonado (norma SAE j700b)

EJES

Tubulares, con punta de acero SAE 1541, soldadas eléctricamente por fricción a un tubo de Ø 5" microalineado.

Puntas de eje tratadas térmicamente.

Maneta de chapa estampada con asientos de elásticos cambiables. Lubricación en baño de grasa.

Lubricación en baño de aceite o grasa, llantas 8.0 x 20" para cubiertas con cámara y 8.25 x 22.5" para cubiertas sin cámara. Campanas balanceadas.

SUSPENSIÓN MECÁNICA

Mediante elásticos reforzados de 12 hojas para transporte de cargas de gran peso.

Espesor de la hoja 1/2" (12,7mm) de ancho y el paquete de 3" (76,2mm)

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA

Integral ITG (Marca Boero).

EJE DIRECCIONAL

Con sistema electrónico de elevación y descenso automático, con la carga y velocidad (Marca Boero).

FRENOS

Sistemas de frenado con pulmones Spring Brake y frenos de 8"

Sistema antibloqueo de ruedas: ABS *

Sistema electrónico de frenado: EBS *

Control electrónico de estabilidad: ESC *

* Instalado opcionalmente cuando se requiera.

CAJAS DE AMARRE

12 portacontenedores forjados y homologados.

ILUMINACIÓN

Totalmente con sistema LED.

Otros equipamientos

- Cajón de herramientas y tanque de agua plástico.


- Guardabarros plásticos.

- Dispositivos laterales de protección según Norma IRAM – AITA

10276.

- Paragolpes trasero según Norma IRAM – AITA 10260.

- Todo el equipamiento cumple con la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24449.




UNIDAD CONVENCIONAL | PBTC 45T

- Largo total: 12,70 m.

- Altura en frente de la unidad: 1,32 m.

- Altura en parte trasera de la unidad: 1,20 m.

- Distancia del perno de enganche: 0,80 m




UNIDAD ESCALABLE | PBTC 52.5T

- Largo total: 12,70 m.

- Altura en frente de la unidad: 1,32 m.

- Altura en parte trasera de la unidad: 1,20 m.

- Distancia del perno de enganche: 0,80 m | Posición variable en unidades escalables.

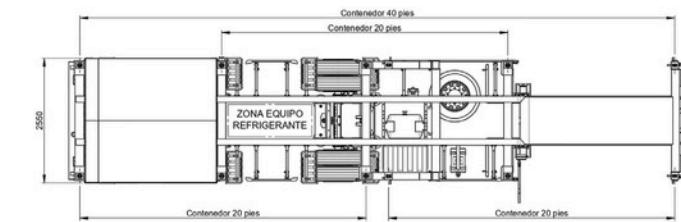

VISTA EN PLANTA

- Ancho: 2,55 m.

- Distancia entre vigas: 1,01 m.

- Piso carrozado trasero: 2,55 m x 2,70 m.

- Posición de contenedor de 40 pies

- Posición de contenedores de 20 pies

- Espacio para equipo refrigerante