

SEMIREMOLQUES CURTAIN SIDER

Modelos escalables.



WHATSAPP: 11 2787 0031
WWW.GRUPOZZETTO.AR



Máquinas Agrícolas Ombú S.A. / Remolques Ombú S.A. / Grupozetto
Las Parejas, Santa Fe / Mercado Central, Prov. Buenos Aires. Argentina
info@grupozetto.ar



POTENCIAMOS FUTURO.




**La potencia que necesitas
para impulsar tu negocio.**

SEMI SIDER 1 + 1 + 1. PBTC: 55,5 TN



SEMI SIDER 2 + 1. PBTC: 45 TN

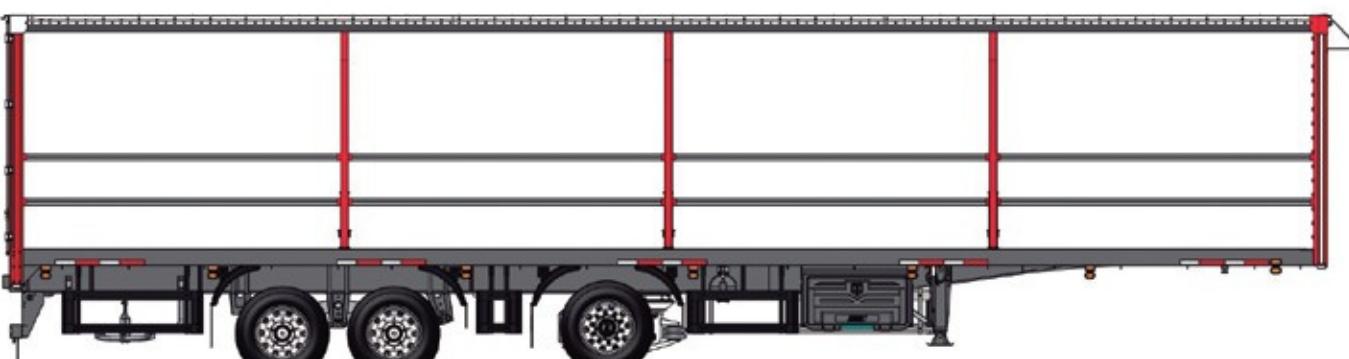

SEMI SIDER 2 + 1. PBTC: 52,5 TN



Especificaciones técnicas.

- **Configuraciones de ejes:** modelos de dos ejes (tándem) y de tres ejes (tridem / 2+1 / 1+1+1)
- **Longitudes nominales:** 14500 – 15500 (medidas en mm)
- **Ancho exterior:** 2600mm
- **Chasis:** viga doble T, soldada eléctricamente con sistema MIG – MAG.
- Excelente relación resistencia – peso.
- **Techo:** fabricado en chapa galvanizada de 1 mm de espesor, con agregado de banda de goma para drenaje de agua en todo el perímetro de la unidad.
- **Apertura de lona:** en ambos lados, con accionamiento del tensado de lona en parante trasero con crijet de operación manual.
- **Portón trasero:** Tipo furgón con 270° de apertura o ciego.
- **Parantes:** con sistema de desplazamiento superior y sistema de apertura inferior, logrando cambiar su ubicación con facilidad, liberando espacio para las tareas de carga. Cantidad 3 parantes para modelo 14.50 y 4 parantes para modelo 15.50.
- **Suspensión mecánica:** mediante elásticos reforzados

de 12 hojas para transporte de cargas de gran peso. Espesor de la hoja 1/2" (12,7mm) de ancho y el paquete de 3" (76,2mm)

- **Suspensión neumática:** integral ITG (Marca Boero).
- **Eje autodireccional:** con sistema electrónico de elevación y descenso automático, con la carga y velocidad (Marca Boero).
- **Frenos:** sistemas de frenado con pulmones Spring Brake y frenos de 8"
- **Sistema antibloqueo de ruedas:** ABS
- **Sistema electrónico de frenado:** EBS
- **Control electrónico de estabilidad:** ESC
- **Iluminación:** totalmente con sistema LED
- Cajón de herramientas y tanque de agua plástico.
- Guardabarros plásticos.
- Dispositivos laterales de protección según Norma IRAM – AITA 10276.
- Paragolpes trasero según Norma IRAM – AITA 10260.
- Todo el equipamiento cumple con la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24449.

Configuración	PBTC	Pesos de los equipos, aproximado	
		Largo 14,85 m (altura total 4,30 m)	Largo 15,50 m (altura total 4,30 m)
1+1+1 Ejes	55,5 Tn	9000 kg.	9500 kg.
3 Ejes	52 Tn	8500 kg.	9000 kg.
2+1 Ejes	52,5 Tn	9000 kg.	9500 kg.
2+1 Ejes	45 Tn	9000 kg.	9500 kg.
Capacidad de carga volumétrica			
Alturas bocas de carga (lateral y trasera)		Largo 14,85 m (interior 14,50 m)	Largo 15,50 m (interior 15,15 m)
Alto total 4,10 m	2,50 m	91 m³	95 m³
Alto total 4,20 m	2,60 m	94 m³	98 m³
Alto total 4,30 m	2,70 m	98 m³	102 m³

SEMI SIDER 3 EJES. PBTC: 52 TN

