

SEMIREMOLQUES TOLVAS
CEREALERAS ESCALABLES

MAYOR CAPACIDAD Y SEGURIDAD.
UNIDADES DE 52 – 52,5 – 55,5 TONELADAS.

OMBU 
35
AÑOS
Máquinas agrícolas & Remolques GRUPOZZETTO




GESTIÓN
DE LA CALIDAD

REMITIDA A IRAM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

SEMRREMOLQUE TOLVA CEREALERA 2+1 PARA PBTC 52,5 TONELADAS.

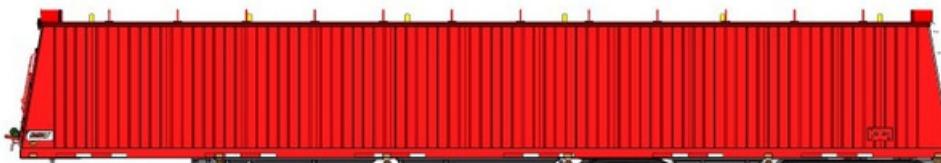


Peso del equipo: 8600 kg.

Capacidad de carga: Altura de lateral 1700 mm: 52 m3 (36000 kg) | Altura de lateral 1900 mm: 58 m3

Suspensión: Mecánica: por medio de elásticos reforzados de 12 hojas (espesor de hoja 1/2" – Ancho de paquete 3") | Neumática: en eje direccional, con elevación y descenso automático.

Opcional: Suspensión neumática integral en todos sus ejes.

Sistema de frenado: Neumático con sistema antibloqueo ABS, pulmones de Spring Brake y frenos de 8".

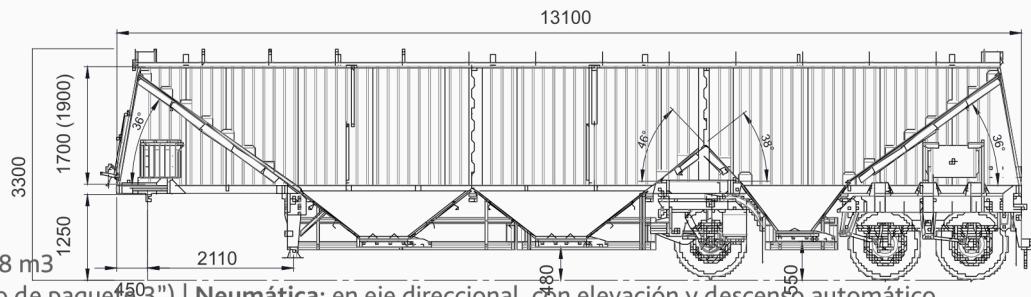

SEMRREMOLQUE TOLVA CEREALERA 3 EJES TRIDEM PARA PBTC 52 TONELADAS.




Peso del equipo: 7900 kg..

Capacidad de carga: 52 m3 (36000 kg)

Suspensión neumática integral ITG Boero, con elevación y descenso automático del 1º eje.

Sistema de frenado: Neumático con sistema antibloqueo ABS, pulmones de Spring Brake y frenos de 8". **Opcional:** sistema electrónico de frenado EBS, control electrónico de estabilidad ESC. Balanza referencial.

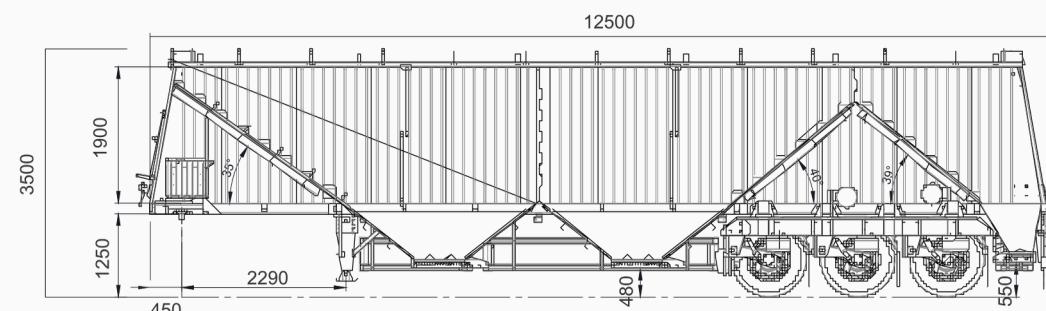

SEMRREMOLQUE TOLVA CEREALERA 1+1+1 PARA PBTC 55,5 TONELADAS.




Peso del equipo: 8400 kg.

Capacidad de carga: Altura de lateral 1700 mm: 52 m3 (38000 kg) | Altura de lateral 1900 mm: 58 m3

Suspensión neumática integral ITG Boero, con primer eje direccional elevable y descenso automático.

Sistema de frenado: neumático con sistema antibloqueo ABS, pulmones de Spring Brake y frenos de 8". **Opcional:** sistema electrónico de frenado EBS, control electrónico de estabilidad ESC. Balanza referencial.

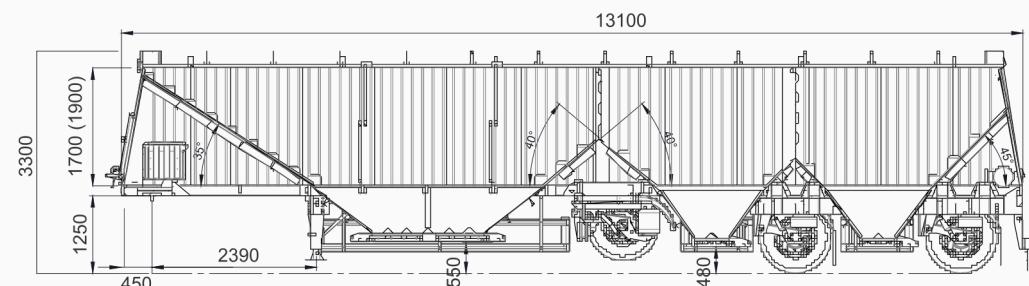

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Iluminación Led | Dispositivo laterales de protección según Norma IRAM-AITA 10276 | Paragolpes trasero según Norma IRAM-AITA 10260



WHATSAPP: 11 2787 0031

WWW.GRUPOZETTO.AR