

>> Acoplado Tolva
para Fertilizante y Semillas TFSO-13

- Capacidad 13 mts.³
- Estructura Reforzada
- Novedoso Diseño Exterior

Usted nos conoce



Industria
Argentina 100%

Mejor relación
precio calidad

Atención
personalizada

Unidad
de exportación

» ACOPLADO TOLVA PARA FERTILIZANTE Y SEMILLAS TFSO-13

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Chasis: Compacto, ensamblado en bloque con la carrocería.

Ejes: Cuadrados, de 3" con rodillos cónicos.

Tren Delantero: Compuesto por un aro giratorio a bolillas.

Suspensión: Con elásticos reforzados de 63 mm.

Rodado: Consta de 4 ruedas duales para neumáticos 750/20 y Opcional, Sandwich simple 900/1000/1100 x 20.

Cobertura: Total, mecanizada. (opcional)

Autocarga y Descarga: Rápida, con mando a través de un motor hidráulico con multiplicador de velocidad. Diámetro del tubo 150 mm.

Sistema de Descarga al Sinfín: Por gravedad, mediante dos boquillas. Regulación de apertura y cierre por medio de palancas.

Sistema de Bandera: Tipo paralelogramo, de altura regulable en dos posiciones con resorte compensador.

El sistema se encuentra abalonado a la parte inferior del tubo, permitiendo mayor radio de giro y soltura en los movimientos.


Opcional: Amplio compartimiento para almacenamiento en general.

Generales:

- Pintura especial para interior y exterior.
- Tanque para inoculador, capacidad 20 lts.
- Mangueras hidráulicas de acople rápido.
- Enganche trasero.
- Apto para carga, descarga e inoculación.
- Doble visor.



WHATSAPP: 11 2787 0031
WWW.GRUPOZZETTO.AR

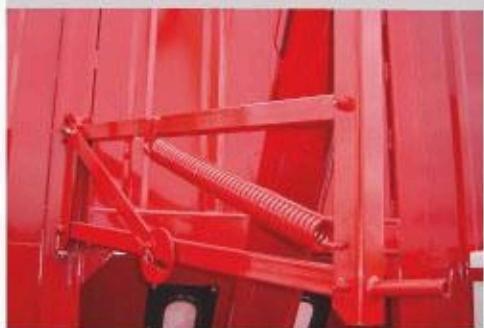

Bandera regulable.



Depósito para inoculante y visores.



Compartimento para almacenamiento (opcional).



Sistema de autocarga.



Descarga al sinfín.



Boquillas de descarga.



Suspensión y rodado.



Lona mecanizada.



Motor hidráulico con multiplicador de velocidad.



Tabique divisorio central.



Lanza y tren delantero con aro giratorio a bolilla de 870 mm.



Punta de lanza con sistema compensador.